
DEH-P სერია · კომპაქტური კომერციული ჰაერის გამშრობები

DanVex DEH-1000P

კომპაქტური კომერციული ჰაერის გამშრობი · 80 ლ/დღე · მობილური კორპუსი

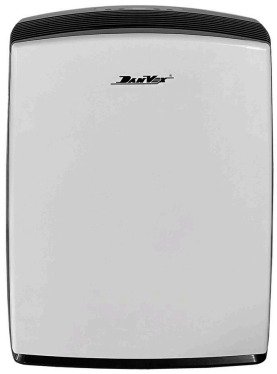

DanVex DEH-1000P კომპაქტური მობილური კორპუსიდან დღეში 80 ლიტრამდე ტენს აცილებს — გაცილებით მეტს, ვიდრე საყოფაცხოვრებო მოწყობილობა, სამრეწველო ლითონის ჩარჩოს მოცულობის გარეშე. ის საყოფაცხოვრებო და სტაციონარულ სამრეწველო მოწყობილობებს შორის დგას და სტანდარტული 220–230 ვ ერთფაზიანი ელექტროქსელიდან იკვებება.

ციფრული ჰიგროსტატი სათავსში დადგენილ ტენიანობას ინარჩუნებს; პირდაპირი დრენაჟის მიერთება უწყვეტ, უმეთვალყურეო მუშაობის საშუალებას იძლევა, ხოლო 7 ლ ავზი ავტომატური გამორთვით დრენაჟის გარეშე სათავსებისთვისაა.

აუზები და სპა · საუნის დასასვენებელი ზონები · სპორტული დარბაზები · დიდი გასახდელები · კომერციული ფართები · არქივები და საცავები · დიდი ბინები · მსუბუქი წარმოება

ძირითადი უპირატესობები

- **მაღალი წარმადობა, კომპაქტური ზომა** — 80 ლ/დღე კორპუსიდან, რომელიც ჩვეულებრივ ინტერიერში თავსდება
- **ზუსტი მართვა** — ციფრული ჰიგროსტატი და ჩართვა/გამორთვის ტაიმერი სამუშაო განრიგის მიხედვით
- **რეცხვადი შემავალი ფილტრი** — იკავებს მტვერს; ირეცხება და ხელახლა გამოიყენება
- **უწყვეტი ან ავტონომიური მუშაობა** — პირდაპირი დრენაჟის მიერთება უმეთვალყურეო მუშაობისთვის; 7 ლ ავზი ავტომატური გამორთვით
- **თბოგადამცვლელი Blue Fin დაფარვით** — მედეგია აუზის სათავსისა და მაღალი ტენიანობის გარემოს მიმართ
- **მაცივარაგენტი R-290** — დაბალი GWP, ჰერმეტულად დალუქული კონტური, მომხმარებლის მხრიდან მომსახურებას არ საჭიროებს

ტექნიკური მახასიათებლები

გაშრობის წარმადობა (30 °C / 80% ფარდ. ტენ.)	**80 ლ/დღე**
მიწოდებული ჰაერის ხარჯი	**450 მ³/სთ**
რეკომენდებული ფართობი (საორიენტაციო)	**≈ 80–120 მ²**
სამუშაო ტემპერატურა	**+10 … +35 °C**
სამუშაო ტენიანობის დიაპაზონი	**30–100% ფარდ. ტენ.**
თბოგადამცვლელის დაცვა	**Blue Fin**
კონდენსატის ავზი	**7 ლ (ავტომატური გამორთვა)**
პირდაპირი დრენაჟი	**დიახ (სადრენაჟო მიერთება)**
ჰაერის ფილტრი	**რეცხვადი**
მართვა	**ჰიგროსტატი + ტაიმერი**
მაცივარაგენტი	**R-290 × 200 გ**

მოხმარებული სიმძლავრე	**1350 ვტ**
დენის ძალა	**5.3 ა**
ძაბვა / სიხშირე	**220–230 ვ / 50–60 ჰც**
ხმაურის დონე 1 მ-ზე	**< 42 დბ(A)**
კორპუსი	**პლასტმასის, მობილური**
ზომები (სიგრძე × სიგანე × სიმაღლე)	**480 × 286 × 630 მმ**
შეფუთვის ზომები (სიგრძე × სიგანე × სიმაღლე)	**520 × 330 × 660 მმ**
წონა ნეტო	**21 კგ**
წონა ბრუტო	**25 კგ**
პირდაპირი დრენაჟის მიერთება	**Ø 12 მმ**

ზომები

მოწყობილობის ზომები	შეფუთვის ზომები	წონა ნეტო / ბრუტო	კონდენსატის ავზი
480 × 286 × 630 მმ	520 × 330 × 660 მმ	21 კგ / 25 კგ	7 ლ (ავტომატური გამორთვა)

მიწოდების კომპლექტი

- მობილური მოწყობილობა
- რეცხვადი შემავალი ჰაერის ფილტრი
- კონტროლერი ციფრული ჰიგროსტატითა და ტაიმერით
- ქარხნული მაცივარაგენტის დატენვა (R-290)

საორიენტაციო ფართობი

≈ 80–120 მ² — საორიენტაციო მნიშვნელობა ტიპური პირობებისთვის; სარდაფების, აუზებისა და ტექნოლოგიური პროცესებისთვის შერჩევა ხდება ტენგამოყოფის მიხედვით.

მონტაჟი და მიერთებები

განთავსება მობილური კორპუსი აუზების, სპა-ცენტრების, საუნის დასასვენებელი ზონების, სპორტული დარბაზების, დიდი გასახდელების, კომერციული ფართების, არქივებისა და დიდი ბინებისთვის; განათავსეთ სწორ იატაკზე, ჰაერის შესასვლელისა და გამოსასვლელის ირგვლივ თავისუფალი სივრცით.

კონდენსატი 7 ლ ავზი ავტომატური გამორთვით შევსებისას, ან უწყვეტი უმეთვალყურეო მუშაობა Ø 12 მმ პირდაპირი დრენაჟის მიერთებით.

ელექტროკვება 220–230 ვ, ერთფაზიანი, 50–60 ჰც, შტეფსელით მიერთება.

მართვა ციფრული ჰიგროსტატი დადგენილ ტენიანობას ინარჩუნებს; ჩართვა/გამორთვის ტაიმერი გრაფიკით მუშაობისთვის.

მომსახურება რეცხვადი შემავალი ფილტრი; ჩამორეცხეთ და დააბრუნეთ ადგილზე.

მახასიათებლები, ზომები და ნახაზები შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე და განსხვავდებოდეს მიწოდებული მოწყობილობისგან; კრიტიკული ზომები დაპროექტებამდე გადაამოწმეთ სამონტაჟო ინსტრუქციასთან. გაშრობის წარმადობა გაზომილია 30 °C / 80% ფარდობითი ტენიანობის პირობებში.